

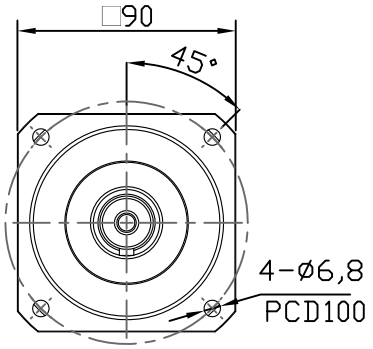

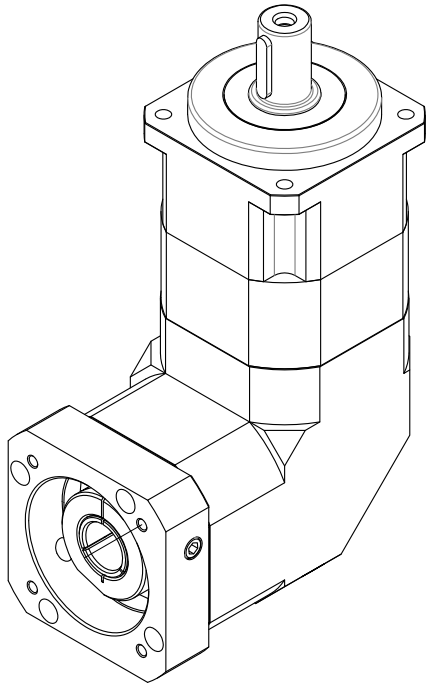

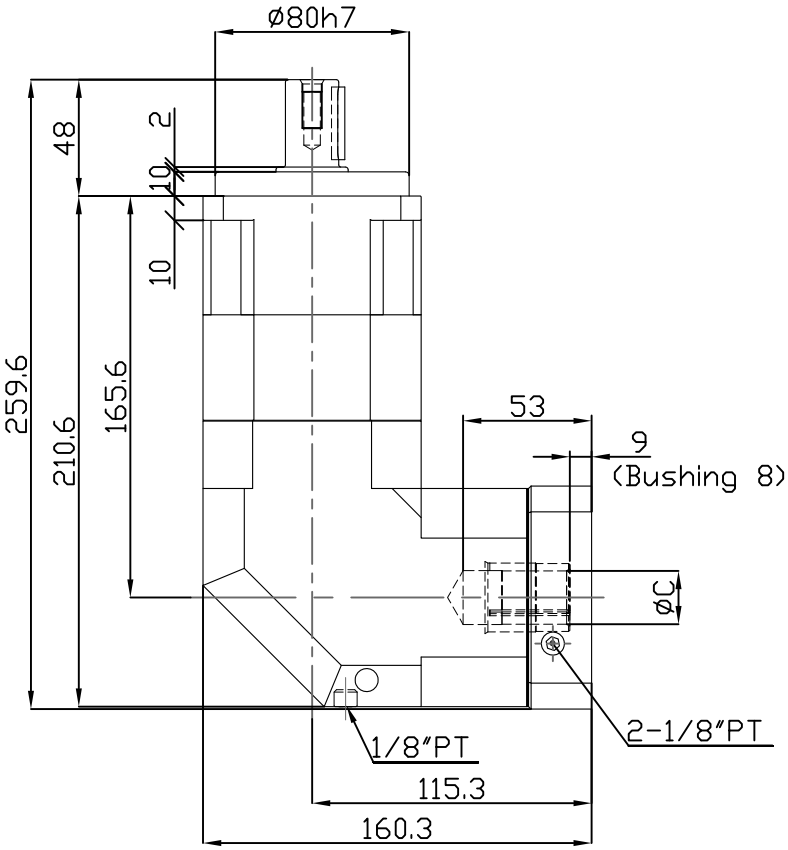

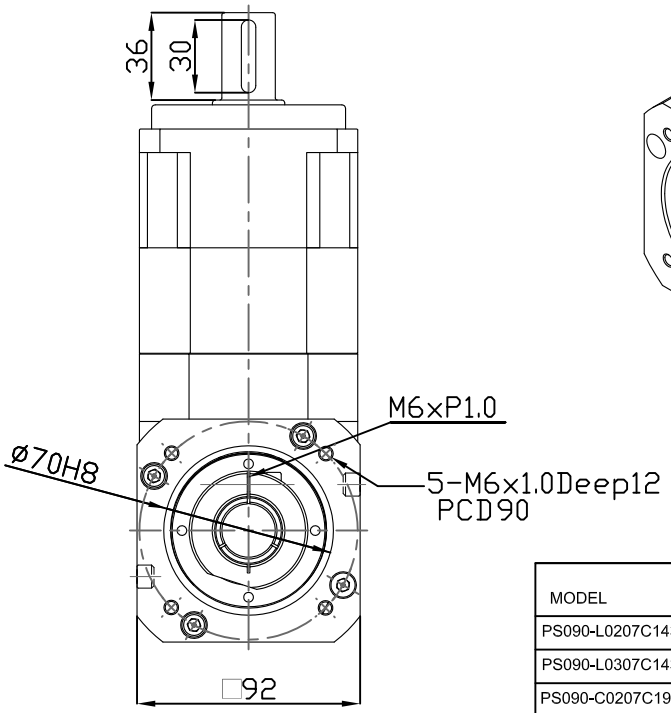

MODEL	段數 (Stage)	減速比 (Ratio)	背隙 (Arcmin)	匹配馬達出軸直徑&長度
PS090-L0207C1430	雙段	20	7	14 & 30
PS090-L0307C1430	雙段	30	7	14 & 30
PS090-C0207C1935	雙段	20	7	19 & 35
PS090-C0307C1935	雙段	30	7	19 & 35

NOTES.
1. Match Motor Flange: ø 70
2. Output shaft have keyway,
   without keyway is optional.
3. Bushing is supplied to input bore
   ø6.35, ø8, ø9, ø10, ø11 , ø12 ,ø14 or ø16
4. øC=ø14 or ø19

Ration Application	15~200
Power Application	400W ~ 1.5KW

台達電子工業股份有限公司
DELTA ELECTRONICS, INC.

Drawn:

Design:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF DELTA ELECTRONICS, INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SELL OF APPARATUSES OR DEVICES WITHOUT PERMISSION.

THIRD ANGLE PROJECTION

Description: Planetary Gearhead Servo Box

DIMENSIONAL TOLERANCES
HOLES : ±0.05 ANGLES : ±0.5°

( )		( )		( )		( )	
<30	: ±0.25	DECIMALS		UP~100	: ±0.2	250~300	: ±0.4	UP~600	: ±1.5
>30~100	: ±0.35	X	: ±0.3	100~150	: ±0.25	300~350	: ±0.45	600~900	: ±2.4
>100~300	: ±0.5	X.X	: ±0.2	150~200	: ±0.3	350~400	: ±0.5	900~OVER	: ±3.1
ABOVE 300	: ±0.6	X.XX	: ±0.1	200~250	: ±0.35				

A3 SIZE

Part No.

REV. X0

SCALE | UNIT mm | USED ON Planetary Gearhead | SHEET OF | ISSUE DATE:

FRAME NAME: DF-MEA3H-1R01.DWG