


## Inteligentne czujniki i przyrządy pomiarowe

### Fotoelektryczne / Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

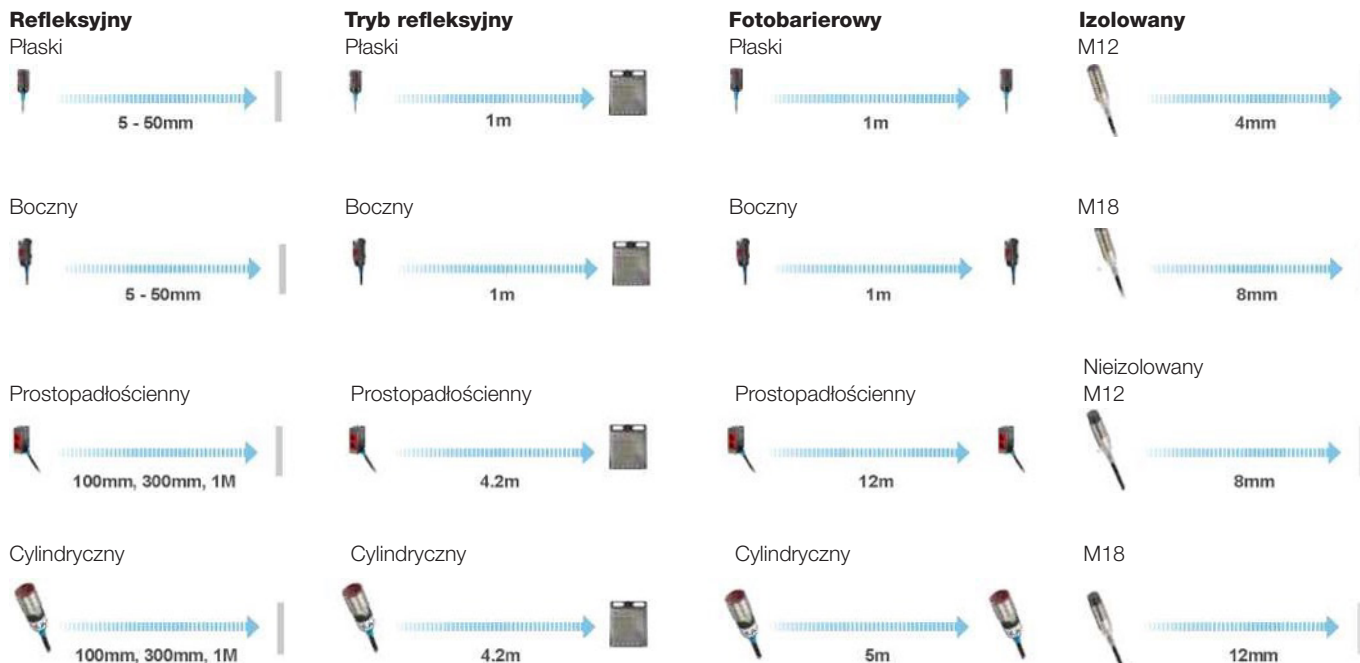

## Laserowe czujniki przemieszczenia

- Małe i lekkie
- Ustawianie średniej
- Tłumienie tła i automatyczna migawka
- Stopień ochrony IP67 i znak CE



Seria	Zasięg wykrywania	Wyjście	Nazwa modelu
LD-040	30 do 50 mm	Cyfrowa komunikacja IO / MODBUS (RS-485)	LD-040N
LD-080	55 do 105 mm	Cyfrowa komunikacja IO / MODBUS (RS-485)	LD-080N
LD-150	90 do 210 mm	Cyfrowa komunikacja IO / MODBUS (RS-485)	LD-150N

## Czujniki obszaru

- Kurtyny zabezpieczające bez martwej strefy
- Monitorowanie napięcia i autodiagnoza
- Efektywny kąt otwarcia: maks. <math><2,5^\circ</math>
- Stopień ochrony IP67 i znak CE



Rozdzielczość	10mm	20mm	40mm
Ilość wiązek	24 ~ 128	8 ~ 96	4 ~ 36
Wysokość ochrony	240 do 1280mm	160 do 1920mm	160 do 1440mm
Zasięg działania	0,1m ~ 5m	0,1m ~ 10m	0,1m ~ 10m
Nazwa modelu	AS-BFXXX	AS-BHXXX	AS-BAXXX

## Wzmacniacze światłowodowe

- Kompaktowy i smukły, łatwy w montażu
- Podwójny wyświetlacz, wizualizacja ustawień
- Przycisk SET dla łatwości obsługi
- Znak CE



Wykończenie	Wyświetlacz	Nazwa modelu	Wyjście 1	Wyjście 2 / Wejście	Typ przyłącza
Standard	Podwójny (7-segmentowy x2)	FA-HS-21-R2	1	1	Kabel 2m (4-przewodowy)
	Podwójny (7-segmentowy x2)	FA-HS-1B-R2	1	0	Kabel 2m (3-przewodowy)